


### Типоразмеры дорожных знаков

5.2.1 Дорожные знаки должны изготавливаться четырёх типоразмеров: I - малого, II - нормального, III - большого, IV - очень большого.

5.2.2 Типоразмеры знаков в зависимости от условий применения должны выбираться в соответствии с таблицей:

Типоразмер знаков	Вне населенных пунктов	В населенных пунктах
I	Дороги с одной полосой	Дороги местного значения
II	Дороги с двумя и тремя полосами	Магистральные дороги
III	Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали	Скоростные дороги
IV	Ремонтные работы на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения.	


### Размеры треугольных знаков

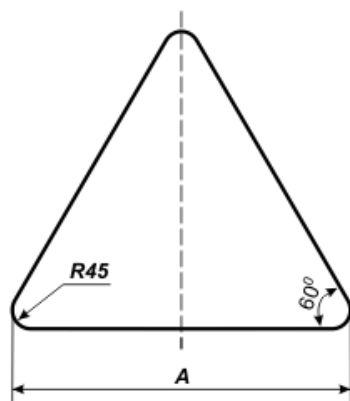

Номер знака	Типоразмер	A
1.1, 1.2, 1.5 - 1.7, 1.9 - 1.14, 1.16, 1.16.1, 1.20 - 1.22, 1.24 - 1.30, 2.3, 2.4	I	700
	II	900
	III	1200
1.8, 1.15, 1.17-1.19, 1.23	I	700
	II	900
	III	1200
	IV	1500


**Примечание:** для знака 1.23, предназначенного для обозначения участков дорог, на которых проводят краткосрочные ремонтные работы на проезжей части, допускается уменьшение размера A до 550 мм.

### Размеры знаков 1.3.1, 1.3.2

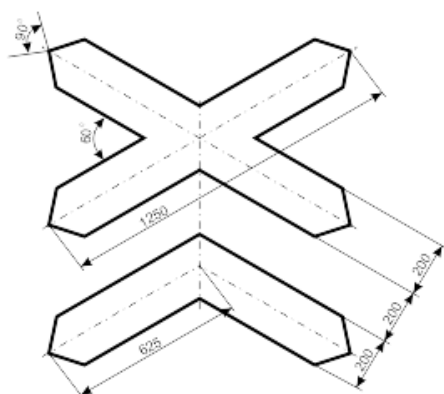

Размеры изображений для знаков "Однопутная железная дорога" и "Многопутная железная дорога"


### Размеры знаков 1.31.1 - 1.31.3

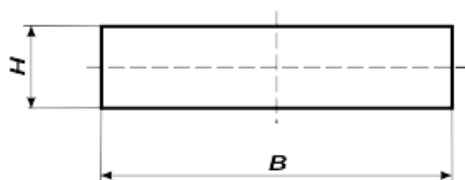

Номер знака	Типоразмер	<i>H</i>	<i>B</i>
1.31.1 - 1.31.3	II	500	2250
	III	700	3150

**Примечание:** - для знака типоразмера II допускается уменьшение размера *H* до 460 мм.


### Размеры знака STOP

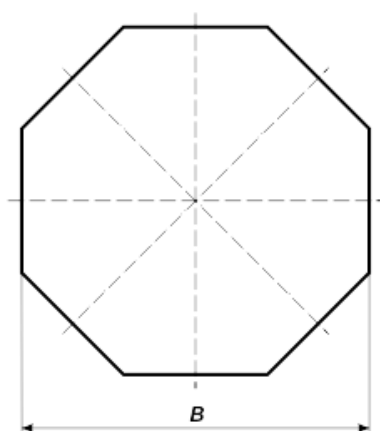

Номер знака	Типоразмер	<i>B</i>
2.5	I	700 (600)
	II	900 (800)
	III	1200 (1100)

**Примечание:** - в скобках приведены размеры изображения знаков с внутренним освещением.


## Размеры квадратных знаков

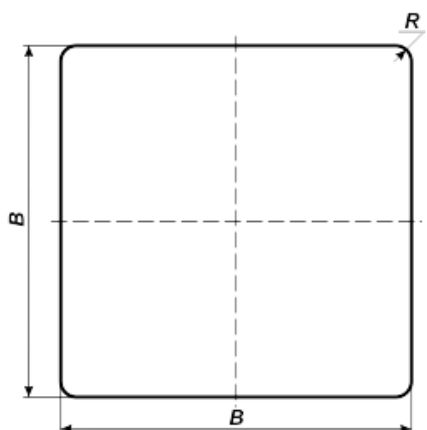

Номер знака	Типоразмер	B	R	
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15 - 5.16.2, 5.18, 5.19.3, 7.13	I	600	45	
	II	700		
	III	900		
5.8.2 - 5.8.6, 5.9 - 5.11.2, 5.35 - 5.37, 7.1.2	II	700		
	III	900		
5.17.1 - 5.17.4	I	600		
	II	700		
5.20.3	I	не менее 1200		
5.29.1	II	350		20


**Примечание:** - для знака 2.1 допускается уменьшение размера B до 350 мм. Радиус R в этом случае должен составлять 20 мм.

## Размеры круглых знаков

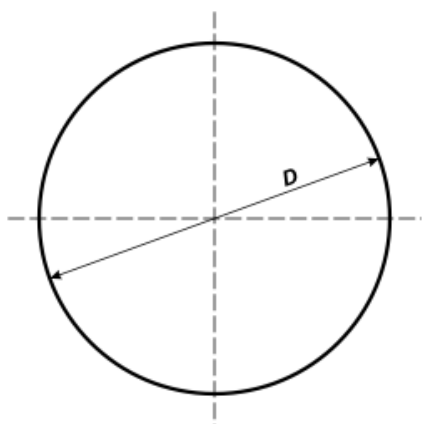

Номер знака	Типоразмер	D
2.6, 3.1 - 3.9, 3.11 - 3.16, 3.18.1 - 3.19, 3.21 - 3.23, 3.25 - 4.4	I	600
	II	700
	III	900
3.10, 4.5, 4.6	II	700
3.17.1, 3.17.2, 4.7, 4.8	II	700
	III	900
3.20, 3.24	I	600
	II	700
	III	900
	IV	1200

## Размеры прямоугольных знаков

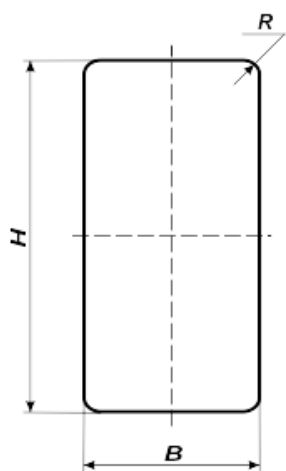

Номер знака	Типоразмер	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>R</i>
5.1 - 5.4	III	900	600	45
5.12 - 5.14, 5.38, 5.39	I	1050	700	
4.9.1 - 4.9.3, 6.1 - 6.13	I	1350	900	
	II	1050	700	
	III	1350	900	
5.34.1, 5.34.2	IV	900	600	
1.32.1, 1.32.2, 1.32.3	I	400	200	
	II	600	300	
	III	800	400	

**Примечание:** - для знаков 5.12 - 5.14, 5.38, 5.39 допускается уменьшение размеров *H* и *B* соответственно до 800 и 500 мм.